

LÍNEA EJECUTIVA

ESPALDAR

Espaldar inyectado en polipropileno, tapizado en malla poliéster, con soporte lumbar regulable en profundidad .

ASIENTO

Asiento tapizado en paño con espuma laminada.

MECANISMO

Mecanismo basculante con una posición de bloqueo a 90°. Regulación de tensión mediante perilla. Neumático cromo con elevación a gas.

BASE

Base en nylon de 60 cm.

RUEDAS

Ruedas en nylon 50 mm.

BRAZOS

Brazos en polipropileno, regulables en altura



VARIABLES



CARACTERÍSTICAS



Brazo ajustable
en altura



Espaldar y silla
tapizados





Soporte lumbar
regulable en
profundidad



Mecanismo
basculante con bloqueo
de 90°

MEDIDAS

ITEM	MÁX	MIN
A	60 cm	—
B	48 cm	—
C	46 cm	—
D	48 cm	38 cm
E	48 cm	—
F	47 cm	—
G	102 cm	92 cm
H	54 cm	—
I	24 cm	—

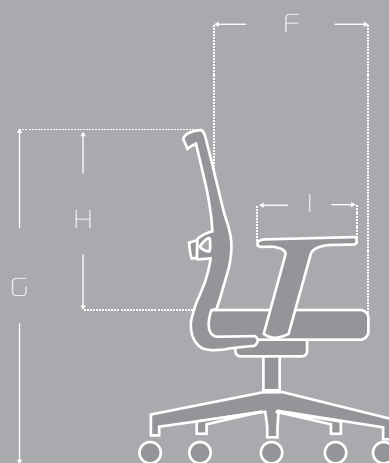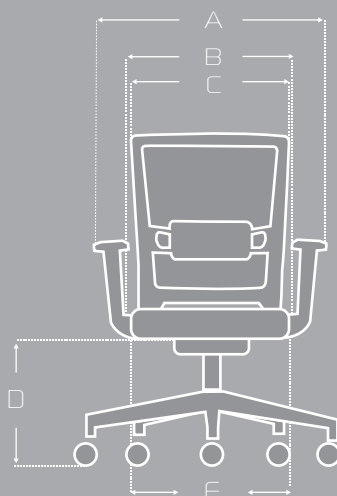

Las medidas pueden variar dependiendo de los materiales y componentes utilizados.