

## LÍNEA EJECUTIVA

### ESPALDAR

Espaldar alto, marco perimetral inyectado en polipropileno, tapizado en malla poliéster. Soporte lumbar fijo.

### ASIENTO

Asiento tapizado en paño con espuma laminada.

### MECANISMOS

Mecanismo basculante con una posición de bloqueo a 90°. Regulación de tensión mediante perilla. Neumático con elevación a gas.

### BASE

Base Nylon de 64 cm

### RUEDAS

Ruedas goma 50 mm

### BRAZOS

Brazos fijos inyectados en polipropileno.



## VARIABLES



## CARACTERÍSTICAS



Espaldar  
En malla



Brazos  
fijos





Soporte lumbar  
fijo



Mecanismo  
Basculante con un  
bloqueo a 90°

## MEDIDAS

ITEM	MÁX	MIN
A	55,5 CM	—
B	45,5 CM	—
C	48 CM	—
D	47,5 CM	—
E	—	—
F	51 CM	41 CM
G	104,5 CM	95 CM
H	46 CM	—
I	30 CM	—
J	53 CM	—

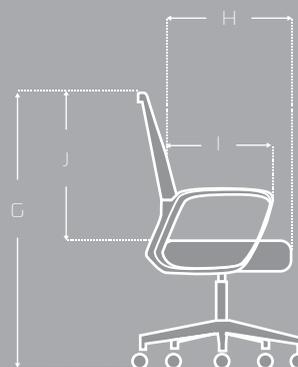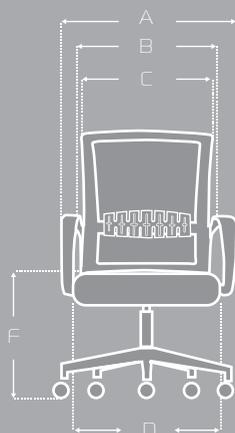

\*Las medidas pueden variar dependiendo de los materiales y componentes utilizados.\*