

## LÍNEA GERENCIAL

### CABECERO

Cabecero regulable en altura y ángulo.

### ESPALDAR

Espaldar alto con marco perimetral en polipropileno regulable en altura (6cm), tapizado en malla poliéster, soporte lumbar acolchado regulable en altura (4cm) y en profundidad (3cm).

### ASIENTO

Asiento tapizado en paño, con espuma inyectada, regulable en profundidad (5cm) slider.

### MECANISMO

Mecanismo syncro, con 4 posiciones de Bloqueo y sistema anti-retorno. Regulación de tensión mediante perilla. Neumático cromado con elevación a gas.

### BASE

Base en aluminio de 320 mm

Base en Nylon de 320 mm

### RUEDAS

Ruedas nylon 50 mm

### BRAZOS

Estructura inyectada en polieuretano, graduable en 11 posiciones de altura (10cm), giro y profundidad (5,5cm).



## VARIABLES



## CARACTERÍSTICAS



Asiento inyectado regulable en Profundidad con slider



Brazo 3D





Espaldar alto regulable en Altura, Up-Down



Soporte lumbar Regulable

## MEDIDAS

	MÁX	MIN
A	62 CM	—
B	46 CM	—
C	47 CM	—
D	26 CM	22 CM
E	55 CM	45 CM
F	48 CM	—
G	48 CM	—
H	103 CM	94 CM
I	52 CM	—
J	25 CM	—

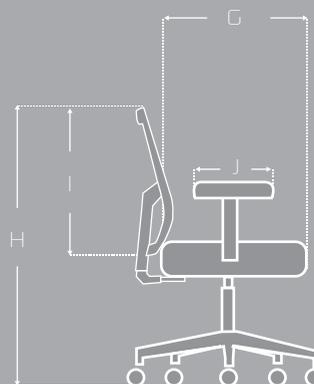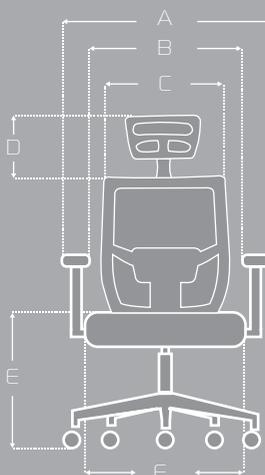

\*Las medidas pueden variar dependiendo de los materiales y componentes utilizados.\*