

LÍNEA EJECUTIVA

ESPALDAR

Espaldar inyectado en nylon tapizado en malla tensada nylon.

ASIENTO

Asiento tapizado en malla de nylon

MECANISMO

Mecanismo Basculante, con una posición de Bloqueo a 90°. Regulación de tensión mediante perilla. Neumático cono reducido con elevación a gas.

BASE

Base aluminio de 64 cm
Base nylon de 64 cm (version negra)

RUEDAS

Ruedas nylon 55 mm

BRAZOS

Brazos fijos inyectados en nylon.



CERTIFICADOS:



Colores disponibles



VARIABLES



CARACTERÍSTICAS



Estructura inyectada
en nylon





Brazos
fijos



Mecanismo Basculante,
con una posición
de Bloqueo a 90°.

MEDIDAS

ITEM	MÁX	MIN
A	58,5 CM	—
B	47 CM	—
C	43 CM	—
D	48 CM	—
E	—	—
F	54 CM	43 CM
G	97 CM	85,5 CM
H	41,5 CM	—
I	24 CM	—
J	46 CM	—

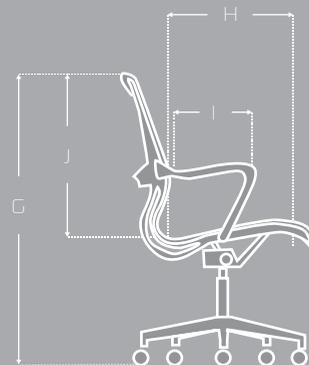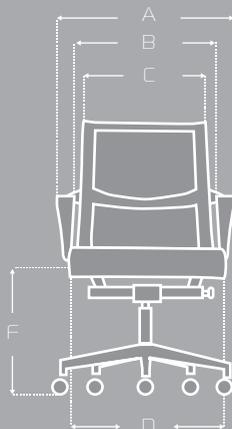

Las medidas pueden variar dependiendo de los materiales y componentes utilizados.