

LÍNEA GERENCIAL

ESPALDAR

Espaldar alto con marco perimetral inyectado en nylon con tapizado en malla poliéster gris o negro, apoyo lumbar inyectado en poliuretano regulable en altura (5cm) (5 posiciones).

ASIENTO

Asiento en cascada, tapizado en paño con espuma inyectada de alta densidad ($D60\text{kg/m}^3$), regulable en profundidad (5cm) mediante slider.

MECANISMO

Mecanismo syncro con cuatro bloqueos y sistema antiretorno, con regulación de tensión mediante perilla. Neumático negro con elevación a gas (8cm).

BASE

Base nylon 70 cm.
Base aluminio 70 cm.

RUEDAS

Ruedas en nylon 60 mm.

BRAZOS

Brazos acolchados inyectados en poliuretano, regulables en altura, ángulo y profundidad. ocho posiciones de altura (8cm), cinco posiciones de profundidad (4cm), y tres posiciones de giro

CABECERO (OPCIONAL)

Tapizado en paño y espuma laminada, regulable en altura.



CERTIFICADOS:



VARIABLES



CARACTERÍSTICAS



Cabecero acolchado regulable en altura



Brazo 3D, regulable en altura, ángulo y profundidad.





Apoyo lumbar inyectado en poliuretano regulable en altura (5 posiciones).



Asiento en cascada, regulable en profundidad (Slider) con espuma inyectada.

MEDIDAS

ITEM	MÁX	MIN
A	64,5 CM	67,5 CM
B	48 CM	51,5 CM
C	47 CM	45 CM
D	50 CM	—
E	N/A	—
F	51 CM	43 CM
G	103 CM	94 CM
H	51 CM	—
I	23,5 CM	—
J	52 CM	—

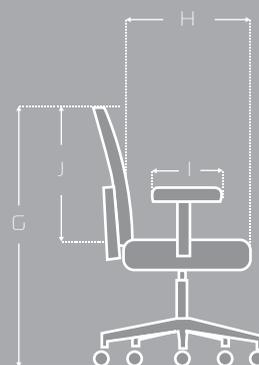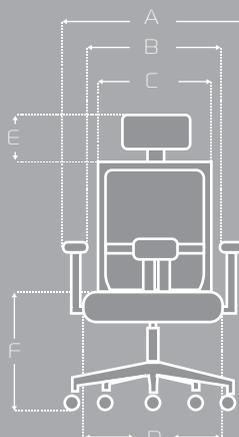

Las medidas pueden variar dependiendo de los materiales y componentes utilizados.