

LÍNEA EJECUTIVA

ESPALDAR

Espaldar inyectado en polipropileno, tapizado en malla nylon.

ASIENTO

Asiento tapizado en paño con espuma laminada.

MECANISMO

Mecanismo basculante con una posición de bloqueo a 90°. Regulación de tensión mediante perilla. Neumático con elevación a gas.

BASE

Base cromada de 60 cm
Base metálica blanca 60 cm

RODACHINAS

Ruedas goma 50 mm

BRAZOS

Brazos fijos en polipropileno.



Colores disponibles



LÍNEA



CARACTERÍSTICAS



Espaldar
En malla




Brazos
Fijos



Mec. Basculante

MEDIDAS

ITEM	MÁX	MIN
A	59 cm	—
B	48 cm	—
C	47 cm	—
D	50 cm	42 cm
E	49 cm	—
F	49 cm	—
G	50 cm	—
H	98 cm	90 cm
I	30 cm	—

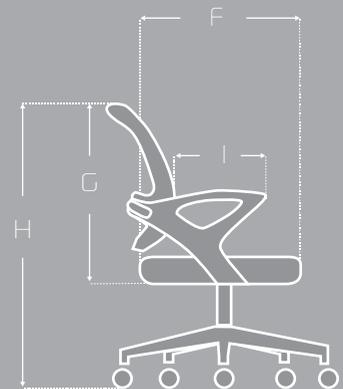

Las medidas pueden variar dependiendo de los materiales y componentes utilizados.