

LÍNEA EJECUTIVA

ESPALDAR

Espaldar medio inyectado en polipropileno, tapizado en malla poliéster.

ASIENTO

Asiento tapizado en paño con espuma laminada.

MECANISMO

Mecanismo basculante con una posición de bloqueo a 90°. Regulación de tensión mediante perilla. Neumático con elevación a gas.

BASE

Base nylon negra de 64 cm
Base nylon blanca de 64 cm

RODACHINAS

Ruedas en nylon 50 mm

BRAZOS

Brazos abatibles en polipropileno.



Colores disponibles



LÍNEA



CARACTERÍSTICAS



Espaldar medio
en malla





Brazos
abatibles



Mecanismo
basculante
| bloqueo a 90°

MEDIDAS

	MÁX	MIN
A	68,5 CM	—
B	48,5 CM	—
C	44 CM	39 CM
D	48 CM	—
E	—	—
F	51 CM	44 CM
G	94 CM	87 CM
H	49 CM	—
I	22 CM	—
J	45 CM	54,5 CM

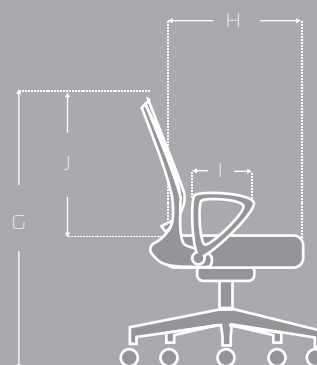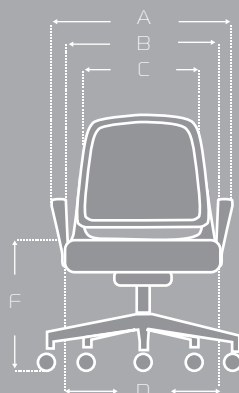

Las medidas pueden variar dependiendo de los materiales y componentes utilizados.