



LÍNEA GERENCIAL

ESPALDAR

Espaldar alto, Marco perimetral en polipropileno, malla en nylon tensada y soporte lumbar tapizado regulable en altura (3cm) y profundidad (2cm).

ASIENTO

Asiento regulable en altura, tapizado en tela con asiento externo en polipropileno.

MECANISMO

Mecanismo syncro, con cuatro posiciones de Bloqueo. Regulación de tensión mediante perilla. Neumático cromado con elevación a gas.

BASE

Base en Aluminio de 64 cm,

RUEDAS

Ruedas en goma 50 mm

BRAZOS

Estructura en polipropileno, PAD en poliuretano, graduable en altura y ancho.



LÍNEA



CARACTERÍSTICAS



Cabecero acolchado,
regulable en altura y
ancho



Brazos regulables en
altura y ancho.





Apoyo lumbar
inyectado en
poliuretano
regulable en altura y
profundidad



Mecanismo syncro,
con cuatro
posiciones de
Bloqueo

MEDIDAS

	MÁX	MIN
A	63,5 CM	—
B	47 CM	—
C	50 CM	—
D	49,5 CM	—
E	17 CM	21,5 CM
F	52 CM	44 CM
G	106 CM	97,5 CM
H	51,5 CM	—
I	24 CM	—
J	55 CM	—

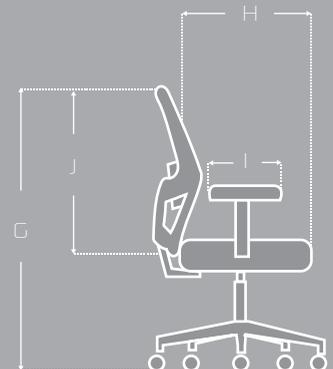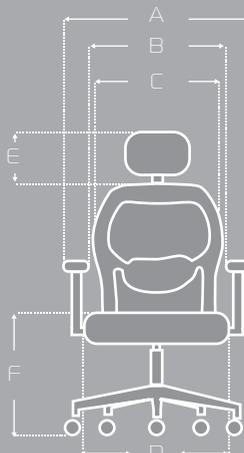

Las medidas pueden variar dependiendo de los materiales y componentes utilizados.

INTERLOCUTORA



CARACTERÍSTICAS



Brazos regulables en altura y ancho.



Estructura Cantilever cromada





Apoyo lumbar inyectado en poliuretano regulable en altura y profundidad



Malla en Nylon tensada

MEDIDAS

ITEM	INTERLOCUTOR
A	65,5 CM
B	48 CM
C	51 CM
D	51 CM
E	—
F	43 CM
G	97,5 CM
H	51 CM
I	28 CM
J	56 CM

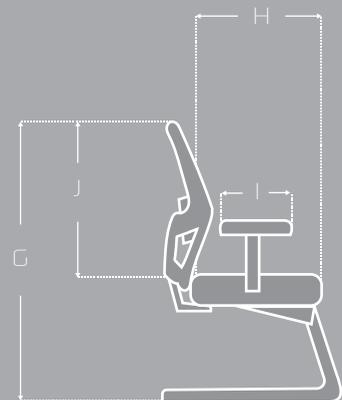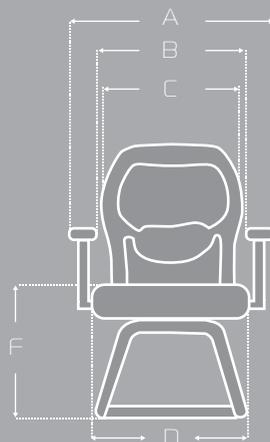

Las medidas pueden variar dependiendo de los materiales y componentes utilizados.