



## LÍNEA OPERATIVA

### ESPALDAR

Marco perimetral en polipropileno, malla en poliéster.

### ASIENTO

Asiento con espuma laminada, tapizada en paño.

### MECANISMO

Sistema de reclinación basculante con 1 bloqueo en 90° accionado mediante palanca.

Neumático con elevación a gas.

### BASE

Base en nylon europa de 64 cm.

Base Cromada de 64 cm ( ).

### RUEDAS

Ruedas en PU 50 mm.

### BRAZOS

Estructura en polipropileno inyectado abatible hacia atras.



Colores disponibles



## VARIABLES



## CARACTERÍSTICAS



Brazo abatible  
hacia atrás



Espaldar  
en malla




Espuma laminada y  
tapizada



Mecanismo  
basculante accionado  
mediante palanca

## MEDIDAS

ITEM	MÁX	MIN
A	60 cm	—
B	49 cm	—
C	46 cm	—
D	53,7 cm	46,2 cm
E	47 cm	—
F	51 cm	—
G	100,7 cm	93 cm
H	46,5 cm	—
I	30,2 cm	—

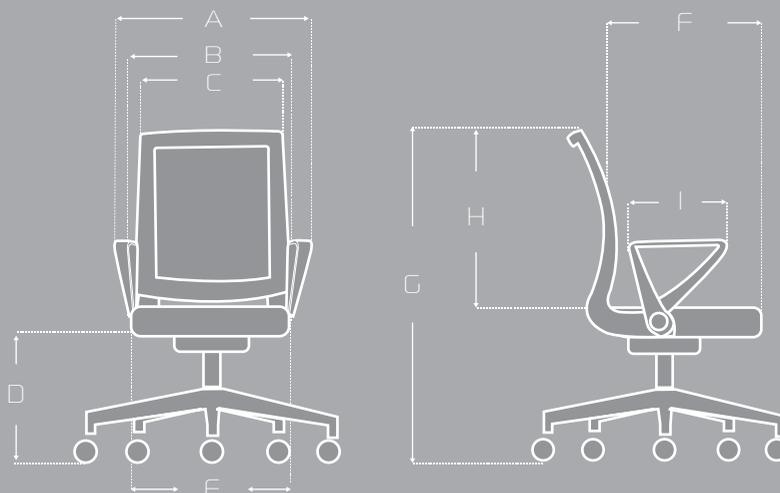

\*Las medidas pueden variar dependiendo de los materiales y componentes utilizados.\*